

Profi-Classic

Eine mit „Klasse“ für viele Lösungen!

Datenblatt

Diese **klassische Rollbildwand** eignet sich perfekt für einen optimalen und **zuverlässigen stationären Betrieb** und bietet **flexible Befestigungsmöglichkeiten**.

Mit Größen von bis zu **4,00 x 4,00 Meter** wird diese Bildwand häufig für Bildungs- oder Konfereinrichtungen verwendet.

- Für den stationären Betrieb
- Geeignet für Wand- / Deckenmontage sowie Deckeneinbau
- Motor oder Handkurbel

Technische Spezifikationen

- ScreenCase aus 2 mm starkem Aluminiumprofil mit Querschnitt (120 x 120 mm)
- Standardmäßig in **RAL 9010 Reinweiß** pulverbeschichtet
- Die auf der Oberseite befindlichen, durchgängigen Nutenkanäle (mit verschiebbaren Hammerkopfschrauben, M8 Gewinde) erlauben flexible Montagebefestigungen innerhalb des vorgegebenen Bereiches (500 mm rechts und links vom Kastenende)
- Standardmäßige Halterungen für **direkte Deckenmontage** inklusive
- Wartungsfreier Rohrmotor (Deutscher Industriestandard, Schutzart IP 44, 230 V) mit konfigurierbaren Endstellungen gewährleistet höchste Betriebssicherheit und -dauer
- Standardmäßig **rechts** montiert (aus Zuschauersicht betrachtet / kostenneutral änderbar) inkl. offenem Anschlusskabel 4x0,75 mm², Länge ca. 2.000 mm
- Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe
- Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt mit beliebigem Zwischenstopp
- Standardmäßiger Ablauf des Tuches: **Vorne abrollend** (kostenneutral änderbar)
- Bündiger Abschluss des Projektionstuches durch Aluminium-Profil als Beschwerung inkl. automatischem Spannungsausgleichssystem





Profi-Classic

Eine mit „Klasse“ für viele Lösungen!



Datenblatt

Formate

Bildverhältnis 1:1

Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
2.000 x 2.000	120 x 120 x 2.076	20
2.500 x 2.500	120 x 120 x 2.576	24
3.000 x 3.000	120 x 120 x 3.076	31
3.500 x 3.500	120 x 120 x 3.576	40
4.000 x 4.000	120 x 120 x 4.076	49

Bildverhältnis 4:3


Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
2.000 x 1.500	120 x 120 x 2.076	19
2.500 x 1.875	120 x 120 x 2.576	23
3.000 x 2.250	120 x 120 x 3.076	28
3.500 x 2.625	120 x 120 x 3.576	30
4.000 x 3.000	120 x 120 x 4.076	45

Bildverhältnis 16:9

Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
2.000 x 1.125	120 x 120 x 2.076	17
2.500 x 1.407	120 x 120 x 2.576	19
3.000 x 1.688	120 x 120 x 3.076	27
3.500 x 1.969	120 x 120 x 3.576	37
4.000 x 2.250	120 x 120 x 4.076	45

Bildverhältnis 16:10

Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
2.000 x 1.250	120 x 120 x 2.076	18
2.500 x 1.563	120 x 120 x 2.576	22
3.000 x 1.875	120 x 120 x 3.076	27
3.500 x 2.188	120 x 120 x 3.576	37
4.000 x 2.500	120 x 120 x 4.076	44

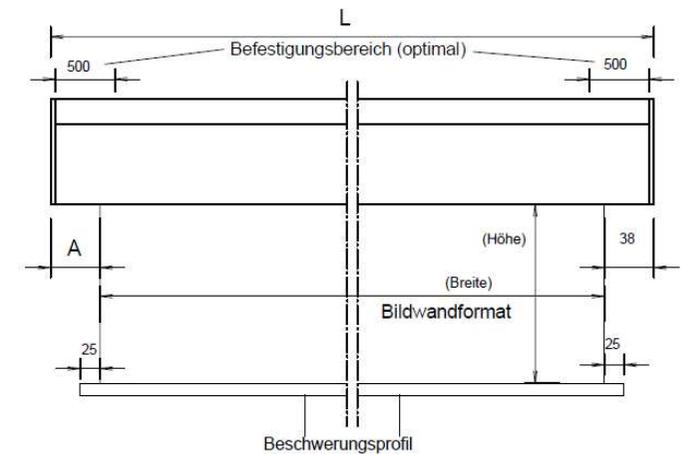

Wir fertigen **jeden Auftrag individuell** an.
Sonderformate gehören zu unserem Handwerk,
Sie haben dadurch keine Extrakosten!

Weitere Formate und Zwischengrößen auf Anfrage!

Profi-Classic

Eine mit „Klasse“ für viele Lösungen!

Datenblatt


Optionen

- Halterungen für direkte Wandbefestigung
- Abgehängte Deckenbefestigung nach Maß bis 1.000 mm
- Wandabstandsträger nach Maß bis 400 mm
- Andere Pulverbeschichtung des ScreenCase nach RAL-Classic-Farbtabelle
- Verschiedene Projektionstücher (Rückpro, mikroperforiert etc.)
- Schwarze Umrahmung der Bildwandfläche für exakte Bildfeldbegrenzung
- Schwarzer Vor- und / oder Nachlauf
- Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB)
- Unterputzdrehkombination (AUF-HALT-AB)
- Unterputz- / Aufputzschlüsselschalter
- Motorsteuergerät zur Anbindung an bauseitige Mediensteuerung, oder Control Box
- Funkfernsteuerungsset mit einem Handsender
- Manueller Handkurbelbetrieb mit selbsthemmendem Schneckengetriebe und abnehmbarer Handkurbel

Sicherheit & Garantie

Die Bildwände in unserer Manufaktur werden **individuell und professionell** konstruiert, unsere höchsten Ziele hierbei sind Sicherheit und Langlebigkeit, darum erfüllen wir alle **relevanten Zulassungskriterien**.
Auf alle beweglichen Teile, den Antrieb sowie das Bildwandtuch gewährleisten wir Ihnen eine **Garantiezeit von 5 Jahren**.

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

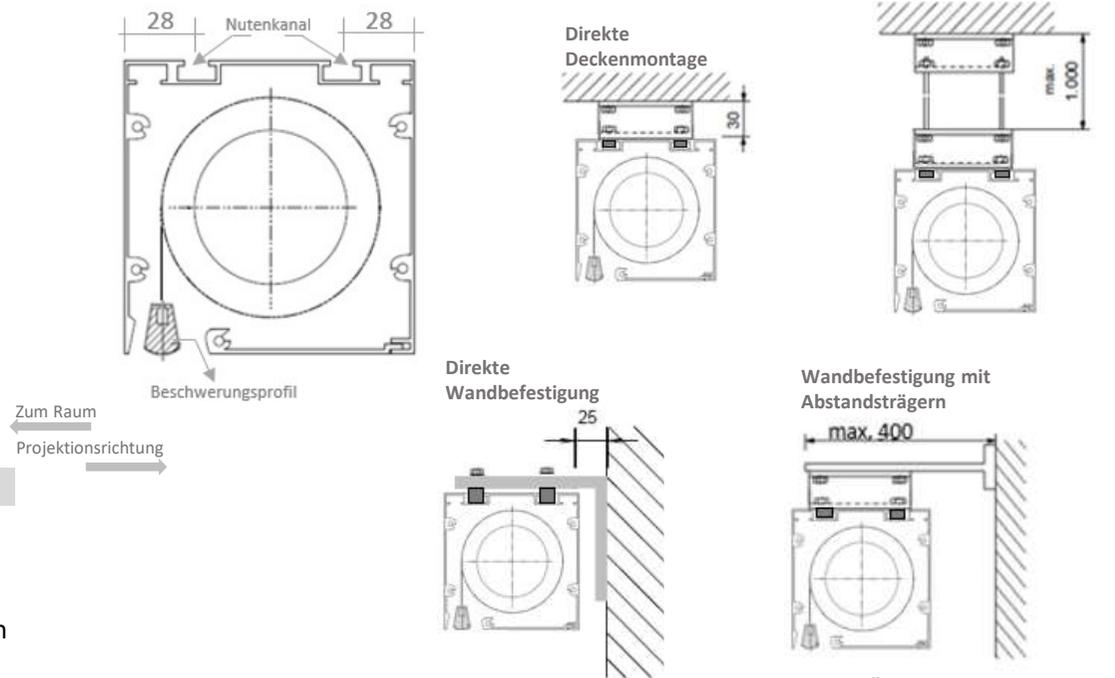

Technische Änderungen vorbehalten.