



Profi-Flex-Integral mit integrierter Revisionierbarkeit



Datenblatt

Mit wenigen Handgriffen kann das Projektionstuch mit Wickelwelle und Antrieb aus- und eingebaut werden. Die komplett nach unten entnehmbare Mechanik mit Wickelwelle, Motor und Projektionstuch erlauben im Revisionsfalle den Verbleib des Bildwandgehäuses in der Decke oder an der Wand.

Für **Bildbreiten 4,01 bis max. 5,00 Meter** und einer max. **Bildhöhe von 5,00 Meter**

- Für den stationären Betrieb
- Integrierte Revisionierbarkeit
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten

Technische Spezifikationen

- ScreenCase aus 2 mm starkem Aluminiumprofil mit Querschnitt (158 x 158 mm)
- Standardmäßig in **RAL 9010 Reinweiß** pulverbeschichtet
- Mit längsseits verlaufenden Nutenkanälen und Montageblöcken mit M10 Innengewinde zur variablen Befestigung innerhalb des vorgegebenen Bereiches (500 mm rechts und links vom Kastenende)
- Standardmäßige Halterungen für **direkte Deckenmontage** inklusive
- Wartungsfreier Rohrmotor (Deutscher Industriestandard, Schutzart IP 44, 230 V) mit konfigurierbaren Endeinstellungen gewährleistet höchste Betriebssicherheit und -dauer
- Standardmäßig **rechts** montiert (aus Zuschauersicht betrachtet / kostenneutral änderbar) inkl. offenem Anschlusskabel 4x0,75 mm², Länge ca. 2.000 mm
- Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe
- Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt mit beliebigem Zwischenstopp
- Standardmäßiger Ablauf des Tuches: **Vorne abrollend** (kostenneutral änderbar)
- Bündiger Abschluss des Projektionstuches durch Aluminium-Profil als Beschwerung inkl. automatischem Spannungsausgleichssystem





Profi-Flex-Integral mit integrierter Revisionierbarkeit



Datenblatt

Formate

Bildverhältnis 1:1

Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
4.500 x 4.500	158 x 158 x 4.700	90
5.000 x 5.000	158 x 158 x 5.200	113

Bildverhältnis 16:9


Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
4.500 x 2.532	158 x 158 x 4.700	76
5.000 x 2.813	158 x 158 x 5.200	99

Bildverhältnis 4:3

Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
4.500 x 3.375	158 x 158 x 4.700	83
5.000 x 3.750	158 x 158 x 5.200	111

Bildverhältnis 16:10

Bildwandformat in mm (B X H)	Kastenmaße in mm (B x H x L)	Gewicht in kg
4.500 x 2.813	158 x 158 x 4.700	78
5.000 x 3.125	158 x 158 x 5.200	101

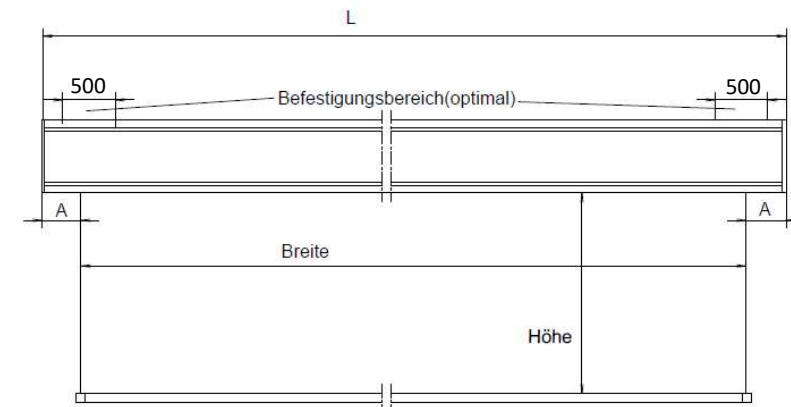

Wir fertigen **jeden Auftrag individuell** an.
Sonderformate gehören zu unserem Handwerk,
Sie haben dadurch keine Extrakosten!

Weitere Formate und Zwischengrößen auf Anfrage!

Profi-Flex-Integral mit integrierter Revisionierbarkeit



Datenblatt


Optionen

- Halterungen für direkte Wandbefestigung
- Abgehängte Deckenbefestigung nach Maß bis 1.000 mm
- Wandabstandsträger nach Maß bis 400 mm
- Andere Pulverbeschichtung des ScreenCase nach RAL-Classic-Farbtabelle
- Verschiedene Projektionstücher (Rückpro, mikroperforiert etc.)
- Schwarze Umrahmung der Bildwandfläche für exakte Bildfeldbegrenzung
- Schwarzer Vor- und / oder Nachlauf
- Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB)
- Unterputzdrehkombination (AUF-HALT-AB)
- Unterputz- / Aufputzschlüsselschalter
- Motorsteuergerät zur Anbindung an bauseitige Mediensteuerung, oder Control Box
- Funkfernsteuerungsset mit einem Handsender

Sicherheit & Garantie

Die Bildwände in unserer Manufaktur werden **individuell und professionell** konstruiert, unsere höchsten Ziele hierbei sind Sicherheit und Langlebigkeit, darum erfüllen wir alle **relevanten Zulassungskriterien**.
Auf alle beweglichen Teile, den Antrieb sowie das Bildwandtuch gewährleisten wir Ihnen eine **Garantiezeit von 5 Jahren**.

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

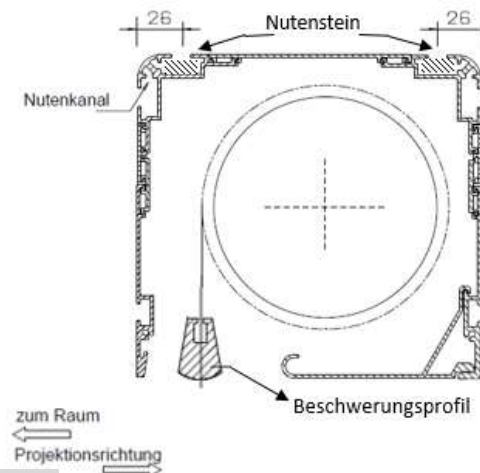

Technische Änderungen vorbehalten.